

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
9. September 2005 (09.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/083517 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G03F 7/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/001948

(22) Internationales Anmeldedatum:
24. Februar 2005 (24.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 010 569.3
26. Februar 2004 (26.02.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): CARL ZEISS SMT AG [DE/DE]; Carl-Zeiss-Strasse
22, 73447 Oberkochen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIOLKA, Damian
[DE/DE]; Heckenrosenweg 36, 73447 Oberkochen (DE).

ZENZINGER, Markus [DE/DE]; Gutenbergstrasse 7,
89073 Ulm (DE).

(74) Anwalt: PATENTANWÄLTE RUFF, WILHELM,
BEIER, DAUSTER & PARTNER; Kronenstrasse 30,
70174 Stuttgart (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ILLUMINATION SYSTEM FOR A MICROLITHOGRAPHY PROJECTION EXPOSURE INSTALLATION

(54) Bezeichnung: BELEUCHTUNGSSYSTEM FÜR EINE MIKROLITHOGRAPHIE-PROJEKTIONSBELECHTUNGSAN-
LAGE

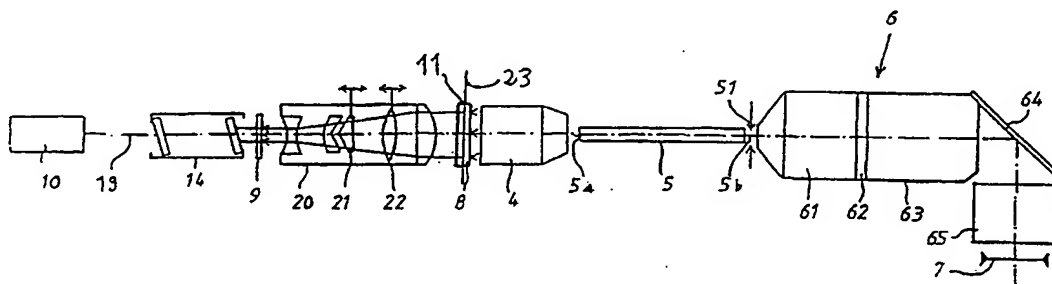

(57) Abstract: The invention relates to an illumination system for a microlithography projection exposure installation for illuminating an illumination field (7) with the light from an associated light source (10). Said system comprises at least one polarisation compensator (11) which is arranged in a pupil plane (23) of the illumination system and can be used to at least partially compensate a polarisation modification introduced by elements (5) which modify the polarisation according to the angle. Said polarisation compensator (11) comprises polarisation modification means for modifying the polarisation according to the location, said means being embodied as double-refractive elements or elements comprising a double-refractive structure. Such a polarisation compensation can improve the transmission characteristics of the microlithography projection exposure installation, especially when using a downstream projection objective with a physical beam splitter.

(57) Zusammenfassung: Ein Beleuchtungssystem für eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage zur Beleuchtung eines Beleuchtungsfeldes (7) mit dem Licht einer zugeordneten Lichtquelle (10) hat mindestens einen Polarisationskompensator (11) in einer Pupillenebene (23) des Beleuchtungssystems. Mit diesem kann eine von winkelabhängig polarisationsverändernden Elementen (5) eingeführte Polarisationsveränderung mindestens teilweise kompensiert werden. Der Polarisationskompensator (11) weist zur ortsabhängigen Polarisationsveränderung Polarisationsveränderungsmittel auf, die als doppelbrechende Elemente oder Elemente mit einer doppelbrechenden Struktur ausgebildet sein können. Durch eine solche Polarisationskompensation können insbesondere bei Verwendung eines nachfolgenden Projektionsobjektivs mit physikalischem Strahlteiler die Transmissionseigenschaften der Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage gesteigert werden.

WO 2005/083517 A2



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

IAP5 Rec'd PCT/PTO 25 AUG 2006

Beleuchtungssystem für eine Mikrolithographie-
Projektionsbelichtungsanlage

5

- Die Erfindung betrifft ein Beleuchtungssystem für eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage zur Beleuchtung eines Beleuchtungsfeldes mit dem Licht einer zugeordneten Lichtquelle, ein Verfahren zur
- 10 Herstellung eines Polarisationskompensators zum Einbringen in ein Beleuchtungssystem sowie eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage mit einem Beleuchtungssystem und einem Projektionsobjektiv.
- 15 Die Leistungsfähigkeit von Projektionsbelichtungsanlagen für die mikrolithographische Herstellung von Halbleiterbauelementen und anderen fein strukturierten Bauteilen wird wesentlich durch die Abbildungseigenschaften der Projektionsobjektive bestimmt. Darüber hinaus werden die Bildqualität und der mit der Anlage erzielbare Wafer-
- 20 Durchsatz wesentlich durch Eigenschaften des dem Projektionsobjektiv vorgeschalteten Beleuchtungssystems beeinflusst. Dieses muss in der Lage sein, das Licht einer primären Lichtquelle, beispielsweise eines Lasers, mit möglichst hohem Wirkungsgrad zu präparieren und dabei in einem Beleuchtungsfeld des Beleuchtungssystems eine möglichst
- 25 gleichmäßige Intensitätsverteilung zu erzeugen. Zudem soll es möglich sein, am Beleuchtungssystem verschiedene Beleuchtungsmodi (Settings) einzustellen, beispielsweise konventionelle Beleuchtung mit unterschiedlichen Kohärenzgraden oder Ringfeldbeleuchtung oder polare Beleuchtung zur Erzeugung einer außeraxialen, schiefen
- 30 Beleuchtung.

In Beleuchtungssystemen für Projektionsbelichtungsanlagen können optische Elemente vorgesehen sein, die eine polarisationsverändernde Wirkung auf das von der zugeordneten Lichtquelle eingestrahlte Beleuchtungslicht ausüben. Eine solche Polarisationsveränderung kann
5 erwünscht sein, beispielsweise wenn ein dem Beleuchtungssystem nachfolgendes Projektionsobjektiv mit Licht einer bestimmten Polarisationsrichtung betrieben werden soll, sie kann aber auch unerwünscht sein. Im letzteren Fall können Elemente in das Beleuchtungssystem eingebracht werden, die zu einer mindestens
10 teilweisen Kompensation der unerwünschten Polarisationsveränderung führen.

In der nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung DE 102 11 762 der Anmelderin wird ein optisches System mit einem ersten und einem
15 zweiten optischen Teilsystem mit jeweils mindestens einem doppelbrechenden Element beschrieben. Zwischen dem ersten und dem zweiten optischen Teilsystem ist ein optisches Verzögerungssystem mit einem eine Verzögerung um eine halbe Wellenlänge zwischen zwei zueinander orthogonalen Polarisationszuständen einführenden
20 optischen Verzögerungselement angebracht. Das optische Verzögerungselement dient zur Kompensation einer durch die doppelbrechenden Elemente des optischen Systems eingeführten, polarisationsverändernden Wirkung. Die durch die doppelbrechenden Elemente des ersten Teilsystems eingeführte Polarisationsveränderung
25 soll durch die doppelbrechenden Elemente des zweiten Teilsystems kompensiert werden, indem der Polarisationszustand des durch das optische System tretenden Lichtes mit dem Verzögerungselement um 90° gedreht wird. Dies kann insbesondere bei zwei Teilsystemen, die eine gleichartige polarisationsverändernde Wirkung aufweisen,
30 vorteilhaft sein. Zur Bestimmung der günstigsten Position zur Anbringung des Verzögerungselementes wird ein Verfahren angegeben, bei dem Jones-Matrizen zur Bestimmung der polarisationsverändernden

Wirkung doppelbrechender Elemente bzw. Elementgruppen berechnet werden.

Bei einer Ausführungsform weist ein optisches System ein erstes
5 Teilsystem mit einem ersten Stabintegrator als erstes doppelbrechendes
Element und ein zweites Teilsystem mit einem zweiten Stabintegrator
als zweites doppelbrechendes Element mit nahezu identischen
Abmessungen auf. Durch ein zwischen beiden Stabintegratoren
angebrachtes Verzögerungselement kann die polarisationsverändernde
10 Wirkung der beiden Stabintegratoren im wesentlichen kompensiert
werden.

In der EP 0 964 282 A1 wird eine Mikrolithographie-Projektionsbelich-
tungsanlage mit einem katadioptrischen Projektionsobjektiv
15 beschrieben, das einen oder mehrere sphärische und planare Spiegel
sowie mehrere refraktive optische Elemente aufweist. Die planaren
Spiegel des Objektivs weisen eine unterschiedliche Reflektivität für
senkrecht und parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht auf, so dass
bei Einstrahlung von unpolarisiertem Licht in das Projektionsobjektiv
20 nach dem Durchgang des Lichts durch dasselbe in der Waferebene
teilweise polarisiertes Licht vorliegt. Durch die Erzeugung einer geeignet
angepassten, teilweise polarisierten Beleuchtungsstrahlung im dem
Projektionsobjektiv vorgelagerten Beleuchtungssystem kann die
polarisationsverändernde Wirkung der planaren Spiegel im wesentlichen
25 kompensiert werden, so dass in der Waferebene im wesentlichen
unpolarisiertes Licht vorliegt, was sich günstig auf die Qualität der
Abbildung auswirken kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Beleuchtungssystem der
30 eingangs genannten Art bereitzustellen, das in Bezug auf
Polarisationsveränderungen, die durch winkelabhängig
polarisationsverändernde optische Elemente im Beleuchtungssystem

hervorgerufen werden, optimiert ist. Weiterhin soll ein Verfahren bereitgestellt werden, mit dem ein geeigneter Polarisationskompensator hergestellt werden kann.

- 5 Diese Aufgaben werden gelöst durch ein Beleuchtungssystem mit den Merkmalen von Anspruch 1, ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 10 sowie eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage mit den Merkmalen von Anspruch 14. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben. Der Wortlaut sämtlicher
- 10 Ansprüche wird durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

Ein erfindungsgemäßes Beleuchtungssystem der eingangs genannten Art weist in mindestens einer Pupillenebene des Beleuchtungssystems

15 mindestens einen Polarisationskompensator auf, der mindestens eine Polarisationsveränderungseinrichtung zur ortsabhängigen Beeinflussung des Polarisationszustandes der Lichtverteilung in der Pupillenebene aufweist und der zur teilweisen oder vollständigen Kompensation von Polarisationsveränderungen durch winkelabhängig

20 polarisationsverändernde optische Elemente im Beleuchtungssystem ausgelegt ist. Die Erfinder haben erkannt, dass eine winkelabhängige Polarisationsveränderung in einer Feldebene sich sehr effektiv durch eine ortsabhängige Beeinflussung des Polarisationszustandes mindestens teilweise kompensieren lässt, sofern diese in einer

25 Pupillenebene oder in deren Nähe stattfindet. Wird daher in der Pupillenebene oder in deren Nähe eine ortsabhängige Polarisationsveränderungsfunktion vorgegeben, entsteht in einer auf diese folgenden Feldebene eine Polarisationsveränderungswirkung, die im wesentlichen vom Eintrittswinkel auf die Feldebene abhängt.

30

Bei einer Weiterbildung der Erfindung hat der Polarisationskompensator eine ortsabhängig variierende Polarisationsveränderungsfunktion, die in

Bezug auf eine optische Achse des Polarisationskompensators eine geradzahlige Radialsymmetrie aufweist, insbesondere eine zweizählige oder vierzählige Radialsymmetrie. Winkelabhängige Polarisationsveränderungen können von optischen Elementen hervorgerufen werden, welche eine geradzahlige Radialsymmetrie ihrer Polarisationsveränderungswirkung in Bezug auf die optische Achse des Beleuchtungssystems aufweisen. Hierzu gehören beispielsweise konische Axiconflächen, die mit linear polarisiertem Licht bestrahlt werden. Ein Polarisationskompensator, der in Umfangsrichtung seiner optischen Achse eine entsprechend angepasste variierende polarisationsverändernde Wirkung hat, kann die unerwünschten Wirkungen solcher Elemente besonders effektiv kompensieren.

Bei einer Ausführungsform weist das Beleuchtungssystem eine Integratorstabanordnung mit einer Lichteintrittsfläche und einer Lichtaustrittsfläche auf. Die Integratorstabanordnung hat einen polygonalen, insbesondere rechteckförmigen Querschnitt mit Stabseiten und Stabecken und dient der Homogenisierung des Beleuchtungslichts durch mehrfache innere Reflexionen an den Stabwänden. Sie kann aufgrund ihrer Funktionsweise und der Notwendigkeit, bei kleinen Lichtwellenlängen die Stabanordnung aus doppelbrechendem Material zu fertigen, eine polarisationsverändernde Wirkung auf das durch die Stabanordnung tretende Licht haben. Diese polarisationsverändernde Wirkung hängt nach Untersuchungen der Erfinder wesentlich vom Winkel, aber nur unwesentlich vom dem Ort ab, unter dem das Beleuchtungslicht auf die Lichteintrittsfläche der Anordnung auftrifft. Die polarisationsverändernde Wirkung der Integratorstabanordnung lässt sich daher in einem erfindungsgemäßen Beleuchtungssystem mit Hilfe eines geeignet angepassten Polarisationskompensators mindestens teilweise kompensieren.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist der Polarisationskompensator eine der Anzahl der Stabecken entsprechende Anzahl von ersten Sektoren mit einer ersten Polarisationsveränderungswirkung und eine der Anzahl der Stabseiten entsprechende, in Umfangsrichtung des Polarisationskompensators zwischen den ersten Sektoren liegenden zweiten Sektoren mit einer zweiten Polarisationsveränderungswirkung auf, wobei die erste und zweite Polarisationsveränderungswirkung unterschiedlich sind. Hierbei liegen die ersten Sektoren in den Stabecken zugeordneten Winkelabschnitten und die zweiten Sektoren in den Stabseiten zugeordneten Winkelabschnitten. Als Winkelabschnitte werden hier Bereiche in einer zu einer optischen Achse senkrechten Ebene bezeichnet, die jeweils innerhalb eines bestimmten Azimutalwinkelintervalls liegen. Die Polarisationsveränderungswirkung des Stabes ist für in die Stabecken oder die Stabseiten in diesen einfallenden Lichtstrahlen unterschiedlich. Die Symmetrie der Polarisationsveränderungswirkung des Polarisationskompensators stimmt mit der Symmetrie der Polarisationsveränderungswirkung des Stabes überein, so dass sich die Polarisationsveränderungswirkung der Integratorstabanordnung mit einem erfindungsgemäßen Beleuchtungssystem, welches einen dergestalt weitergebildeten Polarisationskompensator aufweist, mindestens teilweise kompensieren lässt.

In einer Ausführungsform weist das Beleuchtungssystem eine Einrichtung zur Erzeugung einer quadrupolförmigen Lichtverteilung in einer Pupillenebene auf. Eine solche Anordnung kann z.B. so aufgebaut sein wie in der EP 747 772 A beschrieben. Bereiche hoher Lichtintensität der quadrupolförmigen Lichtverteilung können hierbei in Winkelabschnitten lokalisiert sein, in denen auch die Stabecken lokalisiert sind. Eine winkelabhängige Polarisationskompensation ist hier besonders vorteilhaft, da bei einer solchen Lichtverteilung vor allem in die Stabecken gerichtete Lichtstrahlen auftreten. Eine Kompensation der

Polarisationsveränderungswirkung der Integratorstabanordnung ist hierbei vorteilhaft dadurch möglich, dass der Polarisationskompensator in der Pupillenebene angebracht wird, in der die quadrupolförmige Lichtverteilung vorliegt.

5

Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist der Polarisationskompensator in oder in der Nähe einer Pupillenebene des Beleuchtungssystems, insbesondere im Lichtweg vor der Lichteintrittsfläche der Integratorstabanordnung positioniert, in der auch ein diffraktives oder
10 refraktives optisches Rasterelement angebracht ist. Das diffraktive oder refraktive optische Rasterelement kann zur Strahlformung dienen, so dass die Lichtverteilung auf die Form und Größe der Eintrittsfläche der Integratorstabanordnung angepasst werden kann. Findet die Polarisationskompensation in einer Pupillenebene vor dem
15 Integratorstab statt, hat noch keine Lichtmischung durch den Stab stattgefunden, wodurch eine besonders wirkungsvolle Kompensation möglich ist.

In einer Ausführungsform weist das Beleuchtungssystem ein
20 Abbildungsobjektiv zur Abbildung einer Feldebene, insbesondere der Lichtaustrittsebene der Integratorstabanordnung, auf das Beleuchtungsfeld auf, wobei der Polarisationskompensator in oder in der Nähe einer Pupillenebene des Abbildungsobjektivs angebracht ist. Einen Polarisationskompensator in der Pupillenebene des Abbildungsobjektivs
25 oder in deren Nähe anzubringen kann z.B. dann vorteilhaft sein, wenn in dieser keine anderen optischen Elemente positioniert werden.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist der Polarisationskompensator als Polarisationsveränderungseinrichtung ein
30 Rasterelement mit einer zweidimensionalen Anordnung von Elementen aus doppelbrechendem Material unterschiedlicher Dicke und/oder unterschiedlicher Kristallorientierung und/oder von Elementen mit

unterschiedlichen doppelbrechenden Strukturen auf. Die Pupillenebene, in der die ortsabhängige Polarisationsveränderung mit dem Polarisationskompensator einstellbar ist, kann durch Verwendung eines Rasterelementes in Bereiche gleicher oder ähnlicher Polarisationsveränderungswirkung eingeteilt werden, denen jeweils ein Element der Rasteranordnung zugeordnet ist. Das Rasterelement ist vorteilhafter Weise derart ausgebildet, dass es die Pupillenebene flächendeckend ausfüllt. Durch die Festlegung der Kristallorientierung und Dicke eines doppelbrechenden Elements ist mit diesem eine zur Polarisationskompensation notwendige Polarisationsveränderungswirkung erzeugbar. Alternativ zur Verwendung von doppelbrechendem Material können auch unterschiedliche doppelbrechende Strukturen zur Polarisationsveränderung verwendet werden, beispielsweise Diffractionsgritter mit einer Strukturbreite, die unterhalb der Wellenlänge des Lichts liegt, welches das Beleuchtungssystem durchstrahlt. Eine solches Gitter, bei dem die diffraktiven Strukturen in eine vorgegebene Richtung weisen, wirkt durch strukturinduzierte Doppelbrechung (form birefringence) wie ein doppelbrechendes Volumenmaterial.

In einer Ausführungsform umfasst der Polarisationskompensator als Polarisationsveränderungseinrichtung eine Platte, die ein Höhenprofil aus doppelbrechendem Material variabler Dicke aufweist. Mit dem Höhenprofil bzw. Dickenprofil lässt sich eine ortsabhängige Polarisationsveränderung erzeugen, die über den Bereich der Pupillenebene, in der die Platte positioniert ist, kontinuierlich oder in Stufen variiert. Ein Polarisationskompensator kann gegebenenfalls ein polarisationsveränderndes Rasterelement zusammen mit einer Platte mit Dickenprofil aufweisen, wodurch eine besonders vorteilhafte Polarisationsveränderungswirkung erzeugt werden kann.

Polarisationskompensatoren können serienmäßig mit bestimmten Ortsverteilungen für die Polarisationsveränderungsfunktion hergestellt werden. Eine individuelle Anpassung an die in einem bestimmten Beleuchtungssystem vorliegenden Verhältnisse ist ebenfalls möglich.

- 5 Ein hierfür geeignetes Verfahren der eingangs genannten Art umfasst folgende Schritte: Ermitteln einer durch mindestens ein winkelabhängig polarisationsveränderndes optisches Element hervorgerufenen winkelabhängigen Polarisationsveränderung innerhalb des Beleuchtungssystems. Berechnen einer ortsabhängig variierenden
- 10 Polarisationsveränderung in einer Pupillenebene zur Kompensation der winkelabhängigen Polarisationsveränderung; Herstellen des Polarisationskompensators auf eine solche Weise, dass die ortsabhängige Polarisationsveränderung zur mindestens teilweisen Kompensation der winkelabhängigen Polarisationsveränderung geeignet
- 15 ist. Anbringen des Polarisationskompensators in oder in der Nähe einer Pupillenebene des Beleuchtungssystems, so dass die gewünschte Kompensationswirkung eintritt. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine kostengünstige und individuell angepasste Herstellung eines Polarisationskompensators.

20

- Die Ermittlung der zu kompensierenden Polarisationsveränderung kann rein rechnerisch aufgrund von Simulationsrechnungen für einen bestimmten Systemaufbau durchgeführt werden. Die Ermittlung kann alternativ oder zusätzlich eine Messung der Polarisationsverhältnisse in
- 25 einem Beleuchtungssystem umfassen.

- Bei einer Weiterbildung des Verfahrens wird zum Berechnen der ortsabhängigen Polarisationsveränderung über alle Punkte einer Feldebene gemittelt, die in einer Fourier-Transformationsbeziehung zur
- 30 Pupillenebene steht, die zur Anbringung des Polarisationskompensators vorgesehen ist. Durch die Mittelung über alle Punkte der Feldebene kann eine gegebenenfalls auftretende ortsabhängige

Polarisationsveränderung in der Feldebene im Mittel kompensiert werden.

Die Erfindung betrifft auch eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage, die mit einem erfindungsgemäßen Beleuchtungssystem ausgestattet ist. Bei einer Weiterbildung der Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage weist diese ein erfindungsgemäßes Beleuchtungssystem sowie ein Projektionsobjektiv mit einem physikalischen Strahlteiler mit polarisationsselektiver Strahlteilerfläche auf. An einem solchen Strahlteiler kann ein merklicher Lichtverlust auftreten, wenn die Polarisation des Beleuchtungslichtes nicht optimal an den Strahlteiler angepasst ist. Daher kann sich eine Polarisationskompensation zum Einstellen eines vorgegebenen Polarisationszustandes auf dem Beleuchtungsfeld des Beleuchtungssystems in diesem Fall besonders vorteilhaft auswirken.

Die vorstehenden und weitere Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich alleine oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei Ausführungsformen der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung zur Verdeutlichung des Funktionsprinzips der Polarisationskompensation;

Fig. 2 ist eine schematische Seitenansicht einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Beleuchtungssystems für eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage;

Fig. 3 ist eine schematische Seitenansicht eines Teils des Beleuchtungssystems von Fig. 2;

Fig. 4 ist eine schematische Darstellung der zur Kompensation der von einem Integratorstab hervorgerufenen Polarisationsveränderung nötigen Polarisationsveränderungsfunktion des Polarisationskompensators zusammen mit einer Darstellung des Integratorstabs;

Fig. 5 ist eine schematische Draufsicht einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Polarisationskompensators;

Fig. 6 ist eine schematische Seitenansicht einer anderen Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Polarisationskompensators.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung zur Verdeutlichung des Funktionsprinzips der Polarisationskompensation und zeigt ein ortsabhängig polarisationsveränderndes optisches System 1 mit einem vor diesem angeordneten Polarisationskompensator 2. Das Funktionsprinzip der Polarisationskompensation wird aufgrund der leichteren bildlichen Darstellung anhand einer ortsabhängigen Kompensation dargestellt, das Funktionsprinzip für eine winkelabhängige Polarisationskompensation ist hierzu äquivalent.

Ein erster und ein zweiter linear polarisierter Lichtstrahl 3a, 3b treffen an zwei unterschiedlichen Orten auf den Polarisationskompensator 2, wobei der erste Lichtstrahl 3a vom Polarisationskompensator in einen zirkular polarisierten Lichtstrahl umgewandelt wird und der zweite Lichtstrahl 3b in einen elliptisch polarisierten Lichtstrahl. Beide Strahlen 3a, 3b treten an unterschiedlichen Orten in das optische System 2 ein und erfahren durch dieses eine unterschiedliche Polarisationsveränderung. Beim Austritt aus dem optischen System 2 sind beide Strahlen 3a, 3b wie vor dem Eintritt in den

Polarisationskompensator linear polarisiert. Die Polarisationsveränderung durch das optische System 2 wird somit gerade von der Polarisationsveränderung durch den Polarisationskompensator 1 aufgehoben, so dass das Gesamtsystem
5 eine polarisationserhaltende Wirkung aufweist.

Fig. 2 ist eine schematische Seitenansicht einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Beleuchtungssystems, welches zusammen mit einem Projektionsobjektiv den wesentlichen Teil einer
10 mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlage bildet. Diese ist in diesem Fall ein Waferscanner zur Herstellung von Halbleiterbauelementen und anderen fein strukturierten Bauteilen einsetzbar und arbeitet zur Erzielung von Auflösungen bis zu Bruchteilen von Mikrometern mit Licht aus dem tiefen Ultraviolettbereich.

15 Als dem Beleuchtungssystem zugeordnete Lichtquelle 10 dient ein gebräuchlicher KrF-Excimer-Laser mit einer Betriebswellenlänge von 248 nm, mit der sehr kleine Strukturen aufgelöst werden können. Selbstverständlich können auch andere Lichtquellen, z.B. mit Wellen-
20 längen von 193 nm oder 157 nm eingesetzt werden.

Das Laserlicht wird im Betrieb entlang der optischen Achse 19 in eine Spiegelanordnung 14 eingestrahlt, welche zur Kohärenzreduktion sowie zur Vergrößerung des Strahlquerschnitts dient und eine Lichtverteilung
25 mit rechteckigem Querschnitt und mit im wesentlichen parallel zur optischen Achse verlaufenden Strahlen erzeugt. Auf die Spiegelanordnung 14 folgt ein erstes optisches Rasterelement 9, welches in der Objektebene eines nachfolgenden Objektivs 20 positioniert ist. Die Objektebene stellt eine Feldebene des
30 Beleuchtungssystems dar. Bei dem Objektiv 20 handelt es sich um ein Zoom-Axicon-Objektiv mit einem Paar konischer Axiconelemente 21 mit einander zugewandten konischen Axiconflächen und einer verstellbaren

Zoom-Linse 22. Das Zoom-Axicon-Objektiv 20 vereinigt eine Zoom-Funktion zur stufenlosen Verstellung des Durchmessers einer durch dieses hindurchtretenden Lichtverteilung durch Verschieben der Zoom-Linse 22 mit einer Axicon-Funktion zur radialen Umverteilung von
5 Lichtintensitäten durch axiales Verschieben der beiden Axiconelemente 21 gegeneinander.

Die vom ersten optischen Rasterelement 9 eingeführte Lichtverteilung wird vom Objektiv 20 in eine Lichtverteilung auf dem zweiten optischen
10 Rasterelement 8 überführt, welches mit geringem Abstand hinter dem letzten optischen Element des Objektivs 20 positioniert ist, und zwar im Bereich von dessen Austrittspupille, welche auch eine Pupillenebene 23 des Beleuchtungssystems darstellt.

15 Das zweite optische Rasterelement 8 erhöht den Lichtleitwert um ein Mehrfaches und wandelt die Verteilung der auf dieses einfallenden Strahlung in eine rechteckige Lichtverteilung um, deren Aspektverhältnis so gewählt ist, dass diese nach Übertragung auf die Eintrittsfläche 5a eines Integratorstabs 5 mittels einer Einkoppeloptik 4 diese genau
20 überdeckt.

In der Pupillenebene 23, in der das optische Rasterelement 8 positioniert ist, befindet sich im Lichtweg unmittelbar vor diesem ein Polarisationskompensator 11, welcher die Pupillenebene 23 vollständig
25 ausfüllt. Dessen Aufbau und Funktionsweise werden weiter unten näher beschrieben.

Die Austrittsfläche 5b des Integratorstabs 5, welche eine Feldebene des Beleuchtungssystems darstellt, wird durch ein nachfolgendes
30 Abbildungsobjektiv 6, welches Linsengruppen 61, 63 und 65, eine Pupillenebene 62 sowie einen Umlenkspiegel 64 aufweist, auf das Beleuchtungsfeld 7 des Beleuchtungssystems abgebildet. Eine variables

Maskierungssystem (REMA) 51 ist in unmittelbarer Nähe der Austrittsfläche 5b des Integratorstabs 5 angeordnet.

Dem Beleuchtungssystem nachgeordnet ist ein nicht bildlich
5 dargestelltes Projektionsobjektiv, in dessen Objektebene das
Beleuchtungsfeld 7 positioniert ist. Bei dem Projektionsobjektiv kann es
sich um ein katadioptrisches Objektiv mit einem physikalischen
Strahlteiler mit polarisationsselektiver Strahlteilerfläche handeln. Um den
Lichtverlust an der Strahlteilerfläche möglichst gering zu halten, kann
10 eine genaue Einstellung des Polarisationszustandes auf dem
Beleuchtungsfeld 7 angezeigt sein.

Fig. 3 ist eine schematische Seitenansicht eines Teils des
Beleuchtungssystems von Fig. 2. Sie zeigt das in einer Feldebene des
15 Beleuchtungssystems positionierte erste optische Rasterelement 9, das
vereinfachend durch eine Linse dargestellte Objektiv 20, den in einer
Pupillenebene 23 gemeinsam mit dem zweiten optischen Rasterelement
8 angebrachten Polarisationskompensator 11, die vereinfachend durch
eine Linse dargestellte Einkoppeloptik 4 sowie die Lichteintrittsfläche der
20 Integratorstabanordnung 5a. Mit dem ersten optischen Rasterelement 9
und dem Objektiv 20 lässt sich in der Pupillenebene 23 eine
quadrupolförmige Lichtverteilung erzeugen.

Zwischen der Pupillenebene 23, in welcher der
25 Polarisationskompensator 11 positioniert ist, und der Eintrittsfläche 5a
des Integratorstabes 5 besteht eine Fourier-Transformationsbeziehung.
Daher können winkelabhängige Polarisationsveränderungen, welche
vom Eintrittswinkel des Beleuchtungslichts in die Eintrittsfläche 5a
abhängen, durch ortsabhängige Polarisationsveränderungen im Bereich
30 der Pupillenfläche 23 mit Hilfe des Polarisationskompensators 11
ausgeglichen werden.

Um Polarisationsveränderungen im Mittel auszugleichen, die vom Eintrittsort des Beleuchtungslichts auf die Eintrittsfläche 5a des Integratorstabs 5 abhängen, wird für jeden Einfallswinkel, d.h. für jeden Punkt der Pupillenebene 23 eine mittlere Polarisationsveränderung errechnet, indem über alle Orte der Eintrittsfläche 5a gemittelt wird. Da das zweite optische Rasterelement 8 die deterministische Strahlausbreitung zerstört und dadurch die Winkelverteilung in der Stabeintrittsfläche 5a verschmiert, wenn auch in einem kleinen Winkelbereich, wird zur Bestimmung der ortsabhängigen Polarisationsveränderung auch über diese vom zweiten Rasterelement 8 eingeführte, verschmierte Winkelverteilung gemittelt.

Figur 4 ist eine schematische Darstellung der zur Kompensation der von einem Integratorstab 5 hervorgerufenen Polarisationsveränderung benötigten Polarisationsveränderungsfunktion des Polarisationskompensators 11 zusammen mit einer Darstellung des Integratorstabes 5. Der Polarisationskompensator 11 weist eine der Anzahl der Stabecken 16 entsprechende Anzahl von vier ersten Sektoren 12 mit einer ersten Polarisationsveränderungswirkung auf. In Umfangsrichtung des Polarisationskompensators zwischen den ersten Sektoren 12 liegen eine Anzahl der Stabseiten 17 entsprechende Anzahl von vier zweiten Sektoren 13 mit einer zweiten Polarisationsveränderungswirkung. Die ersten Sektoren 12 liegen hierbei in den Stabecken 16 zugeordneten Winkelabschnitten, die zweiten Sektoren 13 in den Stabseiten 17 zugeordneten Winkelabschnitten. Die den ersten Sektoren 12 und den zweiten Sektoren 13 entsprechenden Winkelabschnitte sind zur Verdeutlichung auch als erste und zweite Bereiche 14, 15 auf der Eintrittsfläche des Integratorstabes 5 gezeigt. Zwischen den Bereichen findet im realen System ein allmählicher Übergang statt. Der Integratorstab hat einen Rechteck-Querschnitt mit einer Breite in x-Richtung, die größer ist als die Höhe in y-Richtung, welche der Scanrichtung des Waferscanners

entspricht. Bezogen auf die optische Achse 19 liegt somit eine zweizählige Radialsymmetrie vor.

Der Integratorstab 5 mischt und homogenisiert das durch diesen hindurchtretende Licht durch mehrfache innere Reflexion an den Seitenflächen. Er ist aus doppelbrechendem CaF_2 hergestellt, welches eine polarisationsverändernde Wirkung auf das durch den Stab hindurchtretende Licht aufweist. Zusätzlich wird bei realen, nicht ideal glatten Seitenflächen bei jeder Totalreflexion an einer Seitenfläche des Integratorstabes 5 eine erste, senkrecht zur Einfallsebene einfallende Polarisationskomponente des durch den Stab tretenden Lichts stärker reflektiert als eine zweite, parallel zur Einfallsebene einfallende Komponente und es treten Phasensprünge auf. Somit verändert sich bei jeder Totalreflexion der Polarisationszustand des Lichts. Die Zahl der Totalreflexionen, die ein Lichtstrahl im Stab erfährt, hängt vom Einfallswinkel, der Stabgeometrie und der Stablänge ab. Die Stabgeometrie bzw. die Symmetrie des Stabes beeinflusst die Länge des Lichtwegs, der zwischen zwei aufeinanderfolgenden Reflexionen zurückgelegt wird und hat somit direkte Auswirkungen auf die Polarisationsveränderungswirkung des Stabes.

Die Symmetrie der Polarisationsveränderungsfunktion des Polarisationskompensators 11 wird an die polarisationsverändernde Wirkung des Integratorstabes 5 angepasst. Die ersten Sektoren 12 weisen hierbei für gewöhnlich eine stärkere Polarisationsveränderungswirkung auf als die zweiten Sektoren 13, da Strahlen, die Winkelabschnitten der Stabecken 16 des Integratorstabes 5 zugeordnet sind, durch diesen eine stärkere polarisationsverändernde Wirkung erfahren als Strahlen, die den Winkelabschnitten der Stabseiten 17 zugeordnet sind. Die ersten Sektoren 13 sind aufgrund der stärkeren polarisationsverändernden Wirkung daher in der Figur mit einem Plus-Symbol versehen. Wird eine quadropolförmige Lichtverteilung in oder in

der Nähe der Pupillenebene 23 eingestellt, so dass Bereiche großer Lichtintensität 31 dieser Verteilung teilweise in den ersten Sektoren 13 liegen, wird diese durch den Integratorstab 5 besonders stark polarisationsverändernd beeinflusst, so dass in diesem Fall eine
5 besonders starke Polarisationskompensation nötig ist.

Der zur winkelabhängigen Polarisationskompensation verwendete Polarisationskompensator 11 kann zusammen mit einer ortsabhängig polarisationskompensierenden Vorrichtung eingesetzt werden.
10 Insbesondere ist dies mit einem eine Verzögerung um $\lambda/2$ einführenden Verzögerungselement wie in der DE 102 11 762 beschrieben möglich, deren Offenbarungsgehalt durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird. Dieses Verzögerungselement kann insbesondere als eine zwischen einem ersten und zweiten Teil der
15 Integratorstabanordnung angebrachte $\lambda/2$ -Platte ausgeführt sein.

Fig. 5 ist eine schematische Draufsicht auf eine Ausführungsform des Polarisationskompensators. Der Polarisationskompensator 11a weist hierbei eine Anordnung von sechseckigen, wabenförmigen Elementen
20 18 aus doppelbrechendem Material, in diesem Beispiel aus CaF_2 , auf, welche flächenfüllend nebeneinander angeordnet sind. Die in der Figur durch Pfeile repräsentierte Orientierung der kristallographischen Hauptachsen der Elemente 18 kann hierbei so gewählt werden, dass sich zusammen mit einer geeigneten Variation der Dicke der Elemente
25 18 eine beliebige Polarisationsveränderung mit einer Ortsauflösung, die der Größe der Elemente entspricht, einstellen lässt. Für Details zur Herstellung von rasterförmigen Anordnungen sei auf die DE 101 24 803 A1 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt durch Bezugnahme zum Inhalt dieser Beschreibung gemacht wird.

30

Fig.6 ist eine schematische Seitenansicht einer anderen Ausführungsform eines Polarisationskompensators. Der

- Polarisationskompensator ist hier als einstückige Platte 11b mit einem Höhenprofil 30 ausgeführt. Ein derartiges Profil 30 lässt sich mit herkömmlichen Verfahren zur Strukturierung von Oberflächen herstellen und ermöglicht eine Variation der Polarisationsveränderung mit hoher
- 5 Raumfrequenz. Eine solche Platte aus einem doppelbrechenden Material, z.B. Magnesiumfluorid oder Quarz, lässt sich auch als Teil eines Polarisationskompensators 11 verwenden, welcher als Polarisationsveränderungseinrichtung sowohl die Rasteranordnung 11a als auch die Platte 11b aufweisen kann. Hierzu kann die Platte mit der
- 10 Rasteranordnung verbunden werden, beispielsweise indem diese an die Rasteranordnung angesprengt wird. Durch Verwendung der Platte 11b kann in diesem Fall eine zusätzliche Feinabstimmung der Polarisationsveränderung erreicht werden.
- 15 Alternativ zu den in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten Ausführungsformen des Polarisationskompensators sind selbstverständlich auch andere Ausführungsformen denkbar, beispielsweise indem eine Platte aus strukturdoppelbrechendem Material, dessen doppelbrechende Eigenschaften ortsabhängig variiert werden, zur Herstellung des
- 20 Polarisationskompensators verwendet wird. Auch kann alternativ zur in Fig. 2 gezeigten Positionierung des Polarisationskompensators in der Pupillenebene 23, in der das zweite optische Rasterelement 8 angebracht ist, dieser auch in der Pupillenebene 62 des Abbildungsobjektivs angeordnet sein.
- 25
- Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung eines Polarisationskompensators wird zunächst die durch ein winkelabhängig polarisationsveränderndes optisches Element hervorgerufene winkelabhängige Polarisationsveränderung bestimmt. Dies kann durch
- 30 Simulationsrechnungen oder durch geeignete Messverfahren geschehen. Aus der winkelabhängigen Polarisationsveränderung wird eine ortsabhängige Polarisationsveränderungsfunktion errechnet, die in

einer Pupillenebene des Beleuchtungssystems eingestellt werden sollte, um die winkelabhängige Polarisationsveränderung mindestens teilweise zu kompensieren. Der Polarisationskompensator wird nun auf eine solche Weise hergestellt, dass mit diesem die errechnete
5 Polarisationsveränderungsfunktion möglichst genau nachgebildet werden kann. Zum Abschluss des Verfahrens wird der Polarisationskompensator in einer Pupillenebene des Beleuchtungssystems angebracht, so dass die gewünschte Kompensationswirkung eintritt.

10

Patentansprüche

1. Beleuchtungssystem für eine Mikrolithographie-Projektionsbelich-
tungsanlage zur Beleuchtung eines Beleuchtungsfeldes (7) mit dem
5 Licht einer zugeordneten Lichtquelle (10),
bei dem in mindestens einer Pupillenebene (23, 62) des
Beleuchtungssystems mindestens ein Polarisationskompensator (11)
angebracht ist, der mindestens eine
10 Polarisationsveränderungseinrichtung (11a; 11b) zur ortsabhängigen
Beeinflussung des Polarisationszustandes der Lichtverteilung in der
Pupillenebene (23, 62) aufweist und der zur teilweisen oder
vollständigen Kompensation von Polarisationsveränderungen durch
winkelabhängig polarisationsverändernde optische Elemente (5) des
Beleuchtungssystems ausgelegt ist.
15
2. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, bei dem der
Polarisationskompensator (11) eine ortsabhängig variierende
Polarisationsveränderungsfunktion hat, die in Bezug auf eine
optische Achse (19) des Polarisationskompensators (11) eine
20 geradzahlige Radialsymmetrie aufweist, insbesondere eine
zweizählige oder vierzählige Radialsymmetrie.
3. Beleuchtungssystem nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das
Beleuchtungssystem eine Integratorstabanordnung (5) mit einer
25 Lichteintrittsfläche (5a) und einer Lichtaustrittsfläche (5b) aufweist
und die Integratorstabanordnung (5) einen polygonalen,
insbesondere rechteckförmigen Querschnitt mit Stabseiten (17) und
Stabecken (16) hat.
- 30 4. Beleuchtungssystem nach Anspruch 3, bei dem der
Polarisationskompensator (11) eine der Anzahl der Stabecken (16)
entsprechende Anzahl von ersten Sektoren (12) mit einer ersten

Polarisationsveränderungswirkung und eine der Anzahl der Stabseiten (17) entsprechende, in Umfangsrichtung des Polarisationskompensators (11) zwischen den ersten Sektoren (12) liegenden zweiten Sektoren (13) mit einer zweiten
5 Polarisationsveränderungswirkung aufweist, wobei die ersten Sektoren (12) in den Stabecken (16) zugeordneten Winkelabschnitten und die zweiten Sektoren (13) in den Stabseiten zugeordneten Winkelabschnitten (17) liegen und die erste und zweite Polarisationsveränderungswirkung unterschiedlich sind.

10

5. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 3 oder 4, bei dem das Beleuchtungssystem eine Einrichtung (9, 20) zur Erzeugung einer quadrupolförmigen Lichtverteilung in einer Pupillenebene (23) aufweist, die derart einstellbar ist, dass Bereiche hoher Lichtintensität
15 der quadrupolförmigen Lichtverteilung in Winkelabschnitten lokalisiert sind, in denen auch die Stabecken (16) lokalisiert sind.

20

6. Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem in oder in der Nähe einer Pupillenebene (23) des Beleuchtungssystems, insbesondere im Lichtweg vor der Lichteintrittsfläche (5a) der Integratorstabanordnung, ein diffraktives oder refraktives optisches Rasterelement (8) mit zweidimensionaler Rasterstruktur angebracht ist und der Polarisationskompensator (11) in oder in der Nähe der Pupillenebene (23) positioniert ist.

25

7. Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Beleuchtungssystem ein Abbildungsobjektiv (6) zur Abbildung einer Feldebene, insbesondere der Lichtaustrittsebene (5b) der Integratorstabanordnung (5), auf das Beleuchtungsfeld (7) aufweist und der Polarisationskompensator (11) in oder in der Nähe
30 einer Pupillenebene (62) des Abbildungsobjektivs (6) angebracht ist.

8. Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Polarisationskompensator (11) als Polarisationsveränderungseinrichtung ein Rasterelement (11a) mit einer zweidimensionalen Anordnung von Elementen (18) aus doppelbrechendem Material unterschiedlicher Dicke und/oder unterschiedlicher Kristallorientierung und/oder von Elementen mit unterschiedlichen doppelbrechenden Strukturen aufweist.
9. Beleuchtungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Polarisationskompensator (11) als Polarisationsveränderungseinrichtung eine Platte (11b) umfasst, die ein Höhenprofil (30) aus doppelbrechendem Material variabler Dicke aufweist.
10. Verfahren zur Herstellung eines Polarisationskompensators (11) zum Einbringen in ein Beleuchtungssystem mit folgenden Schritten:
Ermitteln einer durch mindestens ein winkelabhängig polarisationsveränderndes optisches Element (5) hervorgerufenen winkelabhängigen Polarisationsveränderung innerhalb des Beleuchtungssystems;
Berechnen einer ortsabhängig variierenden Polarisationsveränderung in einer Pupillenebene (23, 62) zur Kompensation der winkelabhängigen Polarisationsveränderung;
Herstellen des Polarisationskompensators (11) auf eine solche Weise, dass die ortsabhängige Polarisationsveränderung zur mindestens teilweisen Kompensation der winkelabhängigen Polarisationsveränderung geeignet ist;
Anbringen des Polarisationskompensators (11) in oder in der Nähe einer Pupillenebene (23, 62) des Beleuchtungssystems, so dass die gewünschte Kompensationswirkung eintritt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem der Polarisationskompensator (11) als ein Rasterelement (11a) mit einer zweidimensionalen Anordnung von Elementen (18) aus doppelbrechendem Material oder Elementen mit unterschiedlichen doppelbrechenden Strukturen hergestellt wird, deren Dicke und/oder Kristallachsenorientierung ortsabhängig so vorgegeben wird, dass die ortsabhängige Polarisationsveränderung zur Kompensation der winkelabhängigen Polarisationsveränderung geeignet ist.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11, bei dem das Beleuchtungssystem eine Integratorstabanordnung (5) mit einer Lichteintrittsfläche (5a) und einer Lichtaustrittsfläche (5b) aufweist und die Integratorstabanordnung (5) einen polygonalen Querschnitt mit Stabseiten (17) und Stabecken (16) hat und bei dem der Polarisationskompensator (11) eine der Anzahl der Stabecken (16) entsprechende Anzahl von ersten Sektoren (12) mit einer ersten Polarisationsveränderungswirkung und eine der Anzahl der Stabseiten entsprechende, in Umfangsrichtung des Polarisationskompensators zwischen den ersten Sektoren (12) liegenden zweiten Sektoren (13) mit einer zweiten Polarisationsveränderungswirkung aufweist, wobei die ersten Sektoren (12) in den Stabecken (16) zugeordneten Winkelabschnitten und die zweiten Sektoren (13) in den Stabseiten zugeordneten Winkelabschnitten (17) liegen und die erste und zweite Polarisationsveränderungswirkung unterschiedlich ist.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, bei dem zum Berechnen der ortsabhängigen Polarisationsveränderung über alle Punkte einer Feldebene (5a) gemittelt wird, die in einer Fourier-Transformationsbeziehung zur Pupillenebene (23, 62) steht, die zur Anbringung des Polarisationskompensators (11) vorgesehen ist.

14. Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage mit einem Beleuchtungssystem und einem Projektionsobjektiv, bei der das Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet ist.

5 15. Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 14, bei der das Projektionsobjektiv einen physikalischen Strahlteiler mit polarisationsselektiver Strahlteilerfläche umfasst.

10

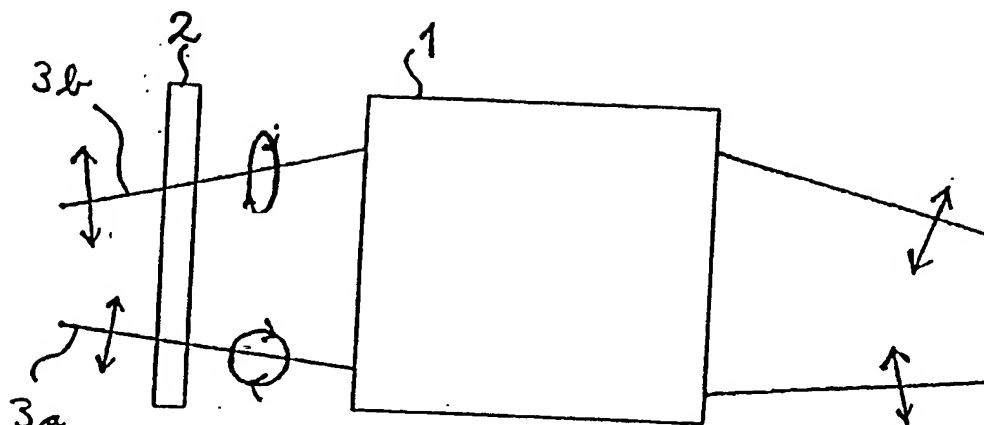


Fig. 1

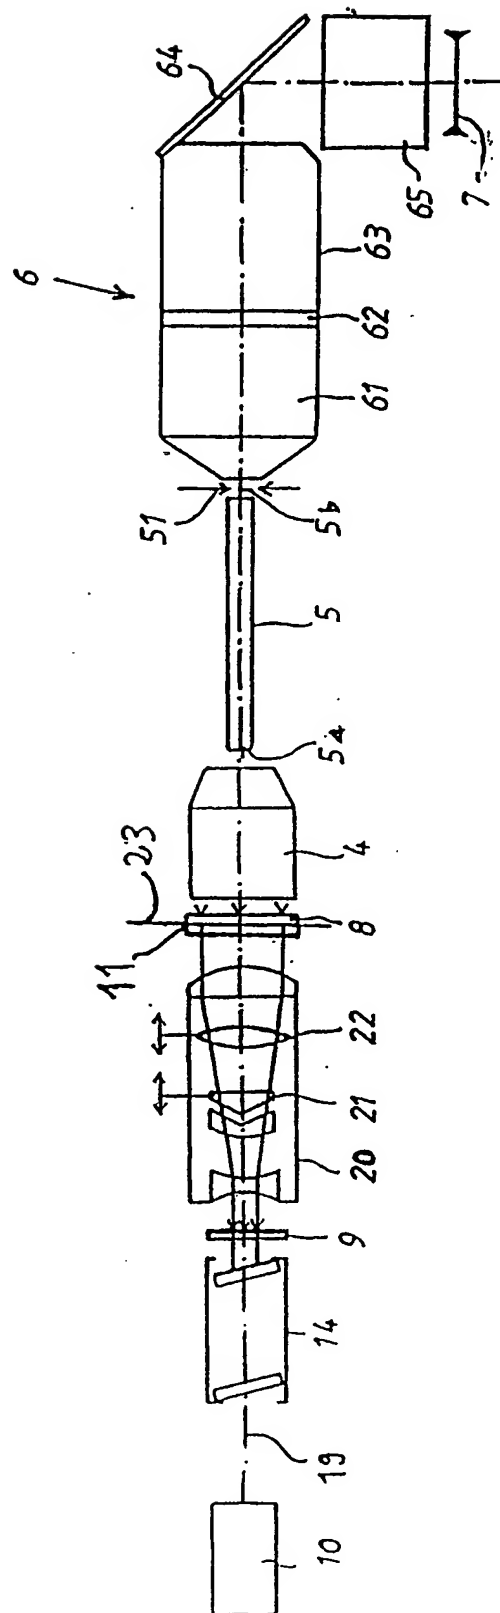


Fig. 2

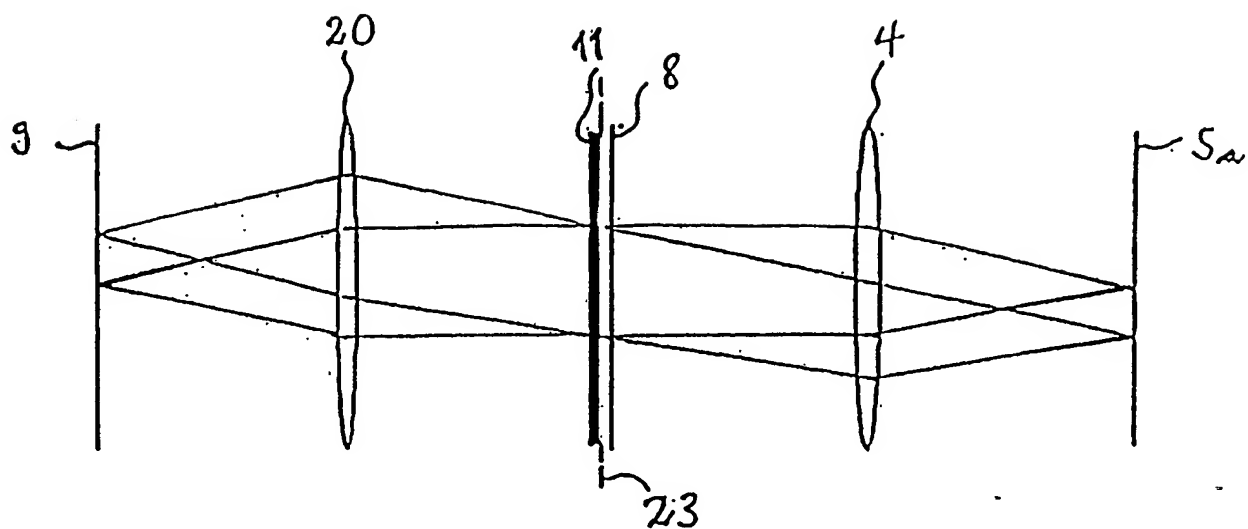


Fig. 3

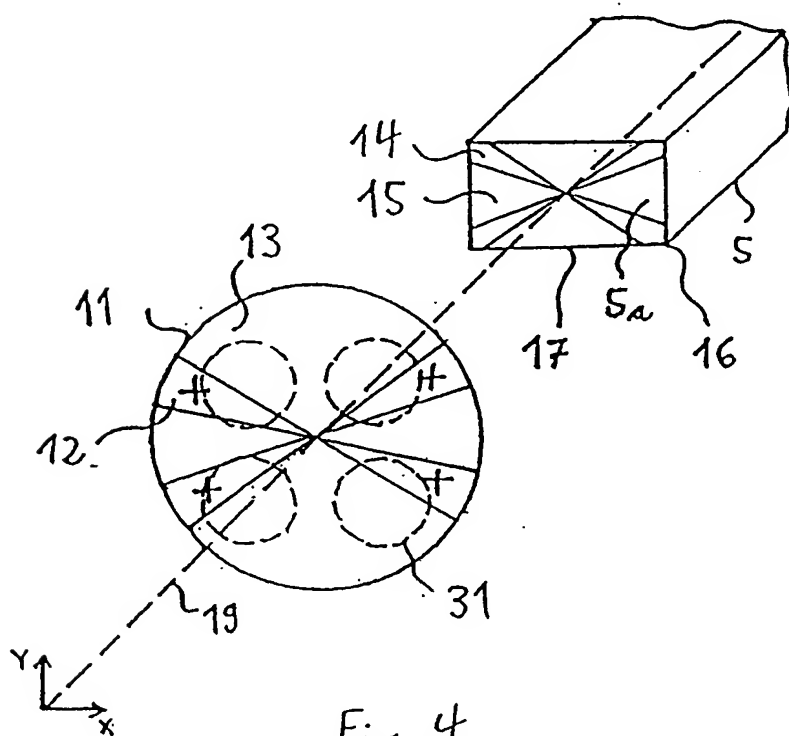


Fig. 4

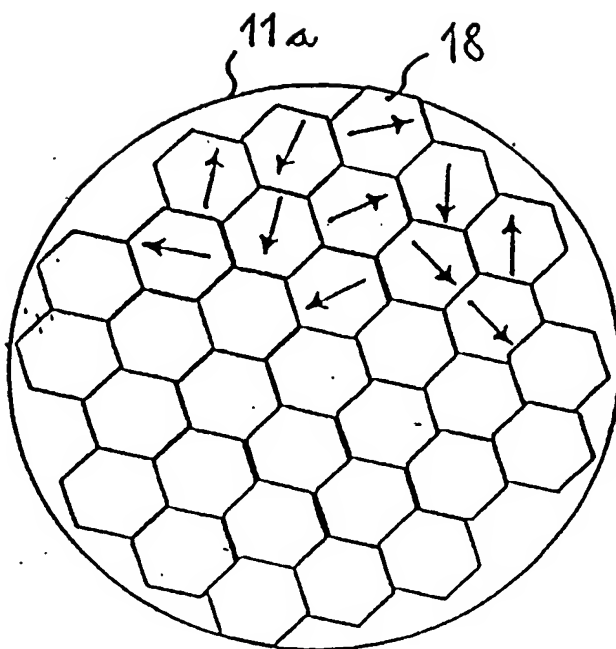


Fig. 5




Fig. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PC17EP2005/001948

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G03F7/20

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G03F H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 764 858 A (CARL ZEISS; CARL ZEISS-STIFTUNG HANDELND ALS CARL ZEISS; CARL ZEISS SM) 26 March 1997 (1997-03-26) abstract	1,6-8, 10,14
Y	figures 1a,1b,2,3a,5 column 3, lines 8-11 column 4, lines 34-49 column 7, lines 16-23 column 8, lines 18-23	9,15
Y	EP 0 937 999 A (CARL ZEISS; CARL-ZEISS-STIFTUNG, TRADING AS CARL ZEISS; CARL ZEISS SMT) 25 August 1999 (1999-08-25)	9,15
A	figure 1 paragraph '0016!	1,10,14

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 January 2006

Date of mailing of the international search report

03/02/2006

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Menck, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/001948

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0764858	A	26-03-1997	DE	19535392 A1	27-03-1997
			JP	9184918 A	15-07-1997
EP 0937999	A	25-08-1999	DE	19807120 A1	26-08-1999
			JP	11271680 A	08-10-1999
			TW	403842 B	01-09-2000
			US	6252712 B1	26-06-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001948

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G03F7/20		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) G03F H01L		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 764 858 A (CARL ZEISS; CARL ZEISS-STIFTUNG HANDELND ALS CARL ZEISS; CARL ZEISS SM) 26. März 1997 (1997-03-26) Zusammenfassung	1,6-8, 10,14
Y	Abbildungen 1a,1b,2,3a,5 Spalte 3, Zeilen 8-11 Spalte 4, Zeilen 34-49 Spalte 7, Zeilen 16-23 Spalte 8, Zeilen 18-23	9,15
Y	EP 0 937 999 A (CARL ZEISS; CARL-ZEISS-STIFTUNG, TRADING AS CARL ZEISS; CARL ZEISS SMT) 25. August 1999 (1999-08-25)	9,15
A	Abbildung 1 Absatz '0016!	1,10,14
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegender ist *Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 16. Januar 2006		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 03/02/2006
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Menck, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001948

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0764858	A	26-03-1997	DE	19535392 A1	27-03-1997
			JP	9184918 A	15-07-1997
EP 0937999	A	25-08-1999	DE	19807120 A1	26-08-1999
			JP	11271680 A	08-10-1999
			TW	403842 B	01-09-2000
			US	6252712 B1	26-06-2001